



Master-PVC H

Manguera de aspiración / manguera de transporte de PVC, semipesada, buena flexibilidad

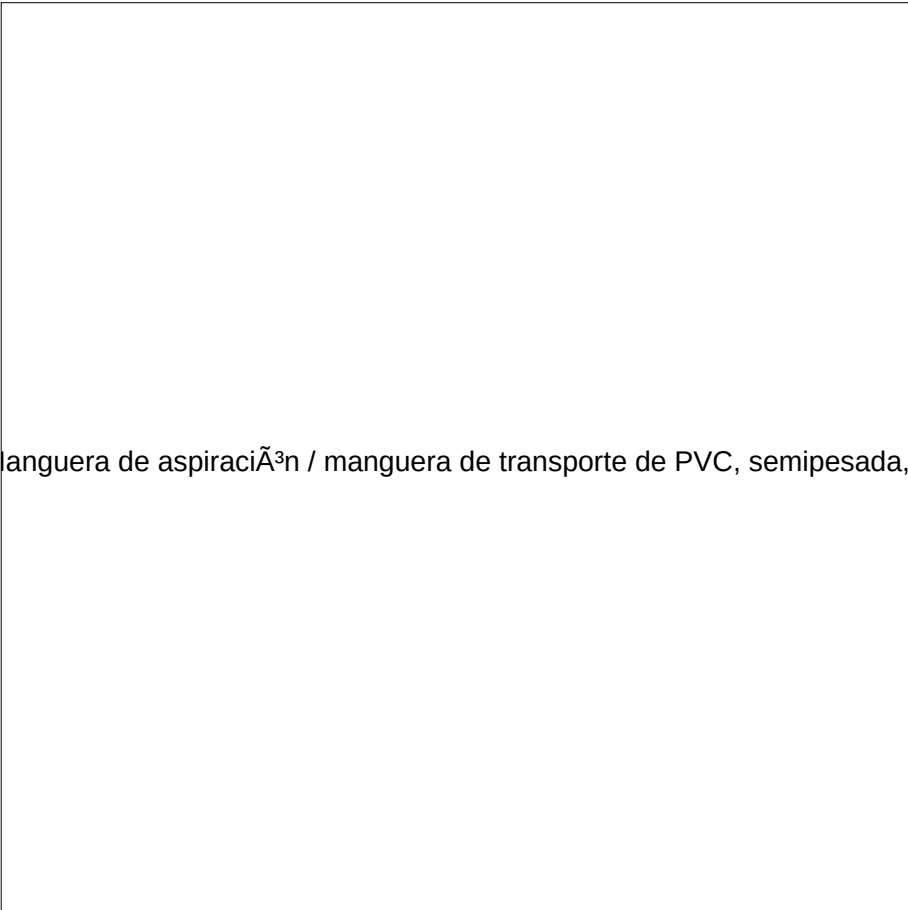



Dibujo técnico



Elementos de conexión

- Conector de mangueras

manguera
-

-  Reductor de mangueras, simétrico
-  Abrazadera de mangueras Master-Grip, atornillable
-  Abrazadera de mangueras Master-Grip, atornillable, Calidad de acero W4, acero inoxidable 1.4301
-  Abrazadera de fijación rápida Master-Grip
-  Manguito termorretráctil

Estructura



Manguera de aspiración / manguera de transporte de PVC, semipesada,

Materiál

- espiral: alambre de acero para muelles
- pared: PVC suave
- grosor de las paredes entre espirales aprox. 1,4 mm

Aplicaciones

- Tubo de protección
- Drenaje de líquidos
- Tubo de succión y de transporte para medios sólidos, líquidos y gaseosos
- Sistemas de ventilación y aire acondicionado
- Transporte de partículas de granulado fino, como polvos

Propiedades

- radios de curvatura pequeños
- buena flexibilidad
- potencia media
- buena resistencia a los aceites/alcalinos/ácidos
- Aumento de la resistencia a la presión y al vacío
- conforme con RoHS
- características de flujo ideales
- buena resistencia química

Rango de temperaturas

- de -20 °C a +70 °C?
- picos de hasta +80 °C

Variantes de artículos

DN	Presión op. bar	Vacío bar	Radio de curvatura* mm	Ø exterior mm	Peso/m kg	números de artículos	Longitudes en stock m	máx. Longitud de producción m
32	1,63	0,92	60	41	0,48	000230:32:x	/	25
38	1,56	0,82	69	47	0,55	000230:38:x	/	25
40	1,5	0,82	72	49	0,56	000230:40:x	/	25
45	1,48	0,81	80	55	0,64	000230:45:x	/	25
50	1,46	0,79	85	60	0,74	000230:50:x	/	25
51	1,45	0,79	87	61	0,76	000230:51:x	5/10	25
55	1,38	0,76	95	65	0,82	000230:55:x	/	25
60	1,27	0,74	102	70	0,88	000230:60:x	/	25
65	1,2	0,66	110	75	0,96	000230:65:x	/	25

70	1,13	0,66	117	80	1,04	000230:70:x /	25
75	1,02	0,6	125	86	1,1	000230:75:x /	25
76	1	0,59	126	87	1,11	000230:76:x /	25
80	1	0,59	132	91	1,2	000230:80:x /	25
90	0,83	0,52	149	101	1,29	000230:90:x /	25
100	0,76	0,45	162	110	1,38	000230:100:x /	25
102	0,75	0,44	165	112	1,4	000230:102:x /	25
110	0,68	0,44	179	121	1,5	000230:110:x /	25
115	0,68	0,31	186	126	1,56	000230:115:x /	25
120	0,65	0,31	194	131	1,61	000230:120:x /	25
125	0,65	0,31	200	136	1,71	000230:125:x /	25
127	0,65	0,31	203	138	1,75	000230:127:x /	25
130	0,65	0,31	209	141	1,8	000230:130:x /	25
140	0,53	0,25	224	151	1,93	000230:140:x /	25
150	0,53	0,25	239	161	2,04	000230:150:x /	25
152	0,53	0,25	242	163	2,06	000230:152:x /	25
160	0,45	0,25	255	171	2,39	000230:160:x /	25
170	0,45	0,18	270	181	2,59	000230:170:x /	25
175	0,45	0,18	278	186	2,7	000230:175:x /	25
180	0,38	0,18	285	191	2,8	000230:180:x /	25
200	0,38	0,18	316	212	3,06	000230:200:x /	25
203	0,38	0,18	321	215	3,1	000230:203:x /	25
225	0,3	0,12	353	237	3,44	000230:225:x /	25
250	0,3	0,12	385	259	4,12	000230:250:x /	25
254	0,3	0,12	390	263	4,23	000230:254:x /	25
275	0,28	0,12	426	288	4,93	000230:275:x /	25
300	0,28	0,12	465	313	5,37	000230:300:x /	20
315	0,28	0,12	488	328	5,69	000230:315:x /	20
325	0,28	0,12	503	338	5,91	000230:325:x /	20
350	0,28	0,12	540	363	6,66	000230:350:x /	20
400	0,15	0,07	615	413	7,84	000230:400:x /	20
450	0,15	0,07	690	463	9,04	000230:450:x /	20
500	0,15	0,07	765	513	10,16	000230:500:x /	20

Todos los datos refieren a una temperatura del medio y del entorno de +20 °C.

* Relativo a la parte interna del arco de manguera

Reservado el derecho a efectuar modificaciones técnicas y variaciones de color.

Varaintes suministrables

- Disponible a petición en otras longitudes, dimensiones y colores, con impresiones.

Dibujo técnico





Elementos de conexión

-  Conector de mangueras
-  Reductor de mangueras, simétrico
-  abrazadera de mangueras Master-Grip, atornillable
-  abrazadera de mangueras Master-Grip, atornillable, Calidad de acero W4, acero inoxidable 1.4301
-  abrazadera de fijación rápida Master-Grip
-  Manguito termorretráctil

Estructura



[Más información](#)

[Mostrar proceso de producción](#)[Descargar PDF](#)

[Solicitud en línea de ofertas](#)

- [Apéndice técnico](#)
- [Resistencia química](#)



Estaremos encantados de asesorarle personalmente por teléfono:
+49 209 97077-9889