Combiflex PU-Kegelflansch, fest montiert

fest montiertes Schnellverbindungssystem für alle Master-PUR L, Master-PUR H und Master-PUR HX Schläuche, in Anlehnung an DIN 3016

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: Kegelflansch Kupplungssystem passend zu Stutzen nach DIN 3016, Anschlussmöglichkeit ohne Querschnittsverengung
- Ausführung des Angusses / Bunds: gefertigt aus einem Werkstoff mit hoher Schlagzähigkeit, aus hochabriebfestem Werkstoff gefertigt
- Werkstoff des Angusses / Bunds: Polyurethan
- Ausführung des Flansches: als Kegelflansch ausgeführt

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: mikrobenresistent
- Farbe: schwarz
- Sonstiges: montagefreundlich durch die Verwendung von Schnellspannschellen, Ableitung elektrostatischer Aufladung durch eingearbeitetes Erdungsplättchen, Fest montierte Version standardmäßig ausgestattet mit digitaler Schnittstelle. Kompatibel mit der AMPIUS®-App

Betriebstemperatur

- Temperaturbereich: -40 - 90 °C
- kurzzeitige Maximaltemperatur: kurzzeitig bis 125 °C

Lieferinformation

- Auslieferung, Art der Fertigung: ab Produktion sind verschiedene Nennweiten lieferbar

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

- optionale Artikel Modifikation (auf Anfrage): in fest montierter Ausführung für flüssigkeitsdichte, zugfeste Verbindungen, andere Nennweiten, andere Farben

Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	Außendurchmesser des Flansches (D) mm	Außendurchmesser schlauchseitig (AD) mm	Einschraubtiefe des Schlauchs mm	passend für / als	Stückgewicht kg	Länge mm
005396	50	78	75	43,5	Vaterteil	0,10	68
005393	50	78	75	43,5	Mutterteil	0,10	68
005406	65	91	90	48,5	Vaterteil	0,15	78
005521	65	91	90	48,5	Mutterteil	0,15	78
005529	80	104	105	53,5	Vaterteil	0,18	83
005432	80	104	105	53,5	Mutterteil	0,18	83
005441	100	129	131	58,5	Vaterteil	0,35	88
005536	100	129	131	58,5	Mutterteil	0,35	88
005451	125	161	156	63,5	Vaterteil	0,42	95
005539	125	161	156	63,5	Mutterteil	0,42	95
005460	150	190	184	73,5	Vaterteil	0,63	105
005463	150	190	184	73,5	Mutterteil	0,63	105
005646	160	200	190	73,5	Vaterteil	0,70	105
005647	160	200	190	73,5	Mutterteil	0,70	105
005601	180	216	210	78,5	Vaterteil	0,80	110
005600	180	216	210	78,5	Mutterteil	0,80	110
005481	200	242	235	78,5	Vaterteil	0,87	110
005476	200	242	235	78,5	Mutterteil	0,87	110
005489	250	295	283	88,5	Vaterteil	1,40	120
005488	250	295	283	88,5	Mutterteil	1,40	120

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen
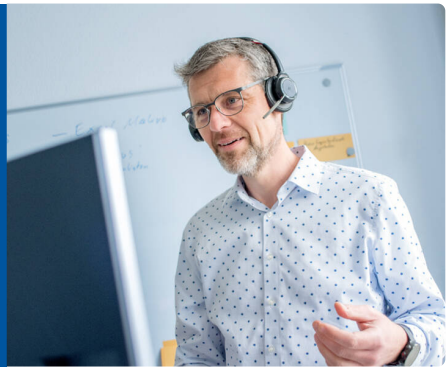
Anschrift
Masterflex SE