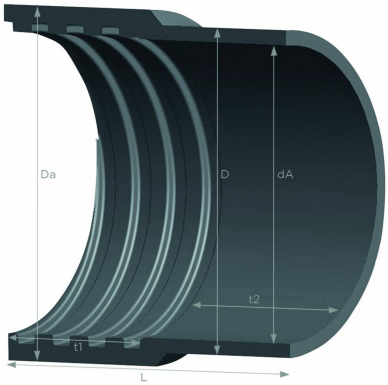

Streetmaster Muffe

fest montierte Anschlussmuffe für alle Streetmaster-Schläuche

Produktdetails

Konstruktion / Werkstoff

- Spezifikation der Verbindungslösung: flüssigkeitsdichte Verbindung, fest montiert an Streetmaster-Schläuchen
- Werkstoff der Muffe: Polyurethan

Eigenschaften

- chemische Eigenschaften: mikrobenresistent
- physikalische Eigenschaften: kälteflexibel
- Farbe: schwarz
- Sonstiges: Fest montierte Version standardmäßig ausgestattet mit digitaler Schnittstelle. Kompatibel mit der AMPIUS®-App

Betriebstemperatur

- Temperaturbereich: -40 - 90 °C
- kurzzeitige Maximaltemperatur: kurzzeitig bis 125 °C

Lieferinformation

- Auslieferung, Art der Fertigung: ab Produktion sind verschiedene Nennweiten lieferbar

Einsatzgebiete

Individualisierungsoptionen

Artikelvarianten

Artikelnummer	DN des Schlauchs mm	Außendurchmesser des Rohrs (AD) mm	Stückgewicht kg	Länge mm
005643	200	206	1,00	125
005567	225	226	1,15	125
005640	250	255	1,40	125
005641	280	281	1,40	125
005645	400	404	2,35	150

Technische Änderungen und Farbabweichungen vorbehalten

Liefervarianten

Erhältlich in anderen Längen, anderen Nennweiten, mit kundenspezifischem Aufdruck.

Entsorgungshinweis

Das Produkt ist nach der Nutzung gemäß der beim Anwender regional gültigen gesetzlichen Regelungen (in Deutschland nach der jeweils gültigen Abfallverzeichnisverordung (AVV)) zu entsorgen.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne telefonisch:
+49 209 97077-112

Produktanfragen über masterflex.de

Anschrift Zentrale

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen
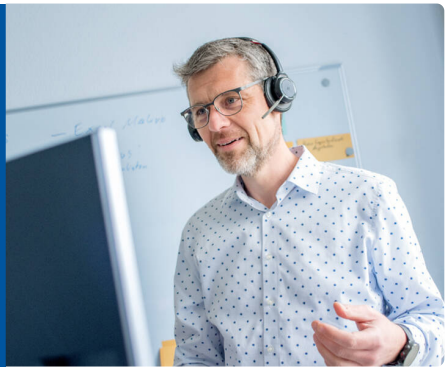
Anschrift
Masterflex SE